

Product Notification

500 Tennessee Waltz Parkway • Ashland City, TN 37015 • 1-800-937-1037 • www.americanwaterheater.com

Инструкция по монтажу датчика дымовых газов для водонагревателей производства American Water Heater

Датчик дымовых газов является устройством безопасности, которым снабжаются все газовые напольные накопительные водонагреватели с открытой камерой сгорания.

Датчик дымовых газов отключает подачу газа на газовом клапане водонагревателя, в случае нарушения процесса выброса отработанных газов в окружающую атмосферу.

Датчик дымовых газов (с комплектом проводов) приобретаются отдельно. Подключение датчика должна осуществлять специализированная организация или сервисная служба после монтажа водонагревателя.

1. Произвести монтаж датчика дымовых газов к дефлектору водонагревателя (вытяжному колпаку) двумя саморезами (рис. 2)
2. Подсоединить комплект проводов (рис. 1) к датчику дымовых газов (рис. 3)
3. Отсоединить красный провод от газового клапана водонагревателя (рис. 4)
4. Провод от датчика тяги с разъёмом «мама» подсоединить к газовому клапану (рис. 5).
5. Провод от датчика тяги с разъёмом «папа» подсоединить к красному контакту термоэлемента (рис. 6)
6. Розжиг оборудования необходимо произвести согласно «инструкции по эксплуатации»

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4

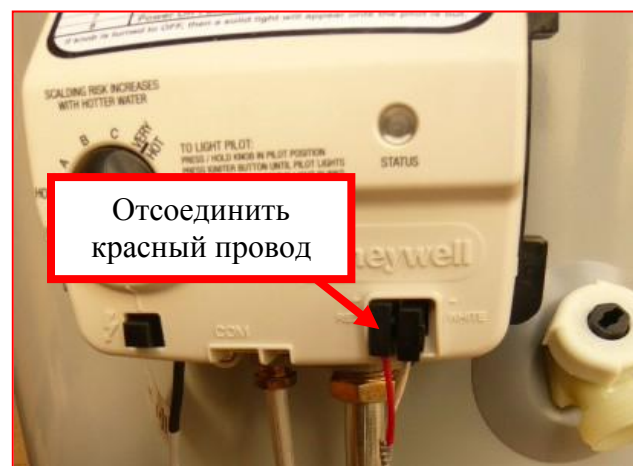


Рис. 5



Рис. 6

